



PROACE MAX



LA GAMME PROACE MAX 2024

Nb: donnés indicatives, sous réserve de confirmation et d'homologation

L2 L3 L4 VANS Exterior L: 5413mm (WB 3450mm) Exterior L: 5998mm (WB 4035mm) Exterior L: 6363mm (WB 4035mm) Interior L: 3120mm Interior L: 3705mm **Interior L: 4070mm** 2,2D 180 6MT 3,5T HEAVY 2,2D 140 6MT 3,5T HEAVY 2,2D 180 8AT 3,5T HEAVY 2,2D 180 8AT 3,5T HEAVY **H3** 17_{m³} 15_{m³} Exterior H: 2774mm Interior H: 2172mm 2,2D 140 6MT 3,5T LIGHT/HEAVY 2,2D 140 6MT 3,5T HEAVY 2,2D 140 6MT 3,5T LIGHT + CREW CAB 2,2D 140 8AT 3,5T LIGHT/HEAVY 2,2D 180 6MT 3,5T HEAVY 2,2D 140 8AT 3,5T LIGHT 2,2D 180 6MT 3,5T HEAVY 2,2D 180 8AT 3,5T HEAVY + CREW CAB 2,2D 180 8AT 3,5T HEAVY 2,2D 180 8AT 3,5T HEAVY + CREW CAB **EV110 3,5T HEAVY EV110 3,5T HEAVY H2** Exterior H: 2524mm 13_{m³} 15_{m³} Interior H: 1932mm 2,2D 120 6MT 3,3T LIGHT Exterior H: 2254mm Interior H: 1662mm



INFOS TECHNIQUES

Nb: donnés indicatives, sous réserve de confirmation et d'homologation.

MOTORISATIONS
Euro norme d'émission
Puissance (Ch/kW@tpm)
Couple maxi (Nm@tpm)
Vitesse maxi
Emission CO2 (cycle combiné WLTP)
Consommation (cycle combiné WLTP)
Autonomie électrique (WLTP)

Puissance de charge

Temps de recharge 0-80%

6MT FWD

2,2d 120

Euro 6E

120/88

@3500

320

@1400-2500

148

200

7,6

2,2d 140

6MT FWD

<

140/103

@3500

350

@1400-2500

208-218

7,8-8,3

156

2,2d 140

8AT FWD

Diesel 2184cc, 4 cylindres en ligne

<

140/103

@3500

380

@1400-2250

227-239

8,6-9,1

2,2d 180

8AT FWD

<

180/132

@3500

450

@1500-1750

235-250

9,0-9,5

EV

E-toggle FWD

Batterie 110 kWh

Lithium-Ion NMC

prismatic

270/200

360 (eco) > 380 (normal)

> 410 (power

130

0

<mark>29,6-31,2</mark>

358-376

OBC 11kW

DC 150 kW

AC: 12h@11kW

DC: 55min@150kW

2,2d 180

6MT FWD

<

180/132

@3500

380

@1500-3000

211-222

8,0-8,4

170

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX (VAN Diesel)	ACTIVE	COMFORT En plus vs Active	DYNAMIC En plus vs Comfort	
Utility	 3 places avant (1+2), dossier central avec tablette fixe Cloison intérieure tôlée Double porte arrière tôlée 180° Porte latérale coulissante à droite Réservoir 90L Pneus 215 70 R15C 109S (215/75 R16C 116R sur Heavy et A/T) 	 3 places avant (1+2), dossier central avec tablette mobile 'eat and work' Double porte arrière tôlée 270° Éclairage LED de l'espace de charge et prise 12V Prise 230V au tableau de bord 		
Safety	 Front airbags, e-call PCS, LKA, RSA avec ISA, DAA, AHB Cruise control, speed limiter Frein de parking manuel 	• BSM	 Cruise control adaptatif (uniquement A/T) Frein de parking électrique 	
Communication	 Ecran multimedia 7" couleur, DAB, BT, avec smartphone integration 	 Ecran 10", navigation 'cloud' TomTom avec OTA (3 ans gratuite) Chargeur sans fil pour smartphone Tableau de bord digital 		
Operations	 Airco manuel Sièges tissu 'Active' Phares automatiques Essuie-glaces automatiques Capteurs de parking arrière + caméra de recul Verrouillage central Roue de réserve Siège conducteur réglable en hauteur + support lombaire + accoudoir Rétros extérieurs chauffants réglables électriquement 	 Airco automatique Sièges tissu 'Comfort' Antibrouillards avant Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement 	 Rétro intérieur digital Capteurs de parking 360° Smart entry 	
Look	Pare-chocs noirs	Enjoliveurs de roues complet	Phares full led	

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX (VAN EV)	ACTIVE Idem Diesel <u>plus</u> :	COMFORT Idem Diesel plus:	DYNAMIC Idem Diesel plus:
Utility	• Pneus 215/75 R16C 116R		
Safety	• Frein de parking électrique	Frein de parking électrique	
Communication	 Ecran multimédia 10" Navigation intégrée 		
Operations	 Airco automatique Tissu de sièges 'Comfort' Smart entry and start avec 2 télécommandes 	Smart entry and start avec 2 télécommandes	
Look		Enjoliveurs de roues centraux (au lieu de complet)	• Enjoliveurs de roues centraux (au lieu de complet)

OPTIONS	ACTIVE	COMFORT	DYNAMIC	
2D: double porte latérale tôlée	Disponible sur certaines combinaisons de Moteur x Taille x Niveau de finition. Consultez le 'model range LIST' sur Tlink pour plus de détails			
 ES: pack pour conversion Accelerated Idle Alternator 220A Alternator class 22 UHEA Battery reinforced Battery type I6 (110 amp) Transformer socket and battery setup 	Disponible sur certaines combinaisons de Moteur x Carrosserie x Finition. Consultez le 'model range LIST' sur Tlink pour plus de détails			

SUSPENSIONS	Versions concernées	Description		
Type 1: suspension standard	Van ICE L2 Light	AVANT: Indépendante, de type MacPherson avec triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre antiroulis ARRIERE: Essieu tubulaire rigide avec ressorts à lames longitudinales paraboliques, amortisseurs télescopiques et tampons latéraux flexibles		
Гуре 2: suspension arrière renforcée	Van ICE L3-L4	Idem 1 + Suspension arrière renforcée avec <u>double</u> ressort à lames. La suspension renforcée est adaptée à tous les usages mais offre une meilleure maniabilité lors de la conduite de véhicules lourdement chargés. Le véhicule doit être chargé (au moins 500 kg) sinon la conduite n'est pas confortable (« la voiture rebondit »). Pas disponible sur EV.		
Type 3: suspension HEAVY	Vans ICE Heavy	idem 1 et 2 + Suspension renforcée à l'avant, carrosserie renforcée, roues plus grandes (16'') et freins plus grands.		
Гуре 4: EV	Van EV (tous)	Type 1 + Type 3 (mais pas le Type 2)		

Type 4: EV

DIMENSIONS et CHARGES	L2H1 10,0m ³	11,5m ³	L3H2 13,0m ³	L3H3 15,0m ³	L4H2 15,0m ³	L4H3 17,0m ³
Longueur Empattement	5413 3450	\	5998 4035	<	6363 4035	<
Hauteur, à vide	2254	2524	2524	2774	2524	2774
Largeur minimum Largeur maximum (rétros déployés)	2050 na	\	<	<	<	<
Longueur utile au plancher Longueur utile à mi-hauteur	3120 2914	3120 2914	3705 3555	3705 3555	4070 3920	4070 3920
Hauteur intérieure maximum	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Largeur intérieure maximum Idem entre les passages de roues	1870 1422	<	<	<	<	<
Porte latérale: hauteur x largeur	1485 x 1250	1755 x 1250	<	<	<	<
Double porte arrière: hauteur x largeur	1520 x 1562	1790 x 1562	1790 x 1562	2030 x 1562	1790 x 1562	2030 x 1562
Seuil de chargement, à vide	535	535, Heavy: 550	535, Heavy: 550 EV: 635	550	550 EV: 635	H: 550
Poids maxi autorisé	3300	3500	3500 EV: 3500	3500	3500 EV: 3500	3500
Charge utile (conducteur inclus)	1275	1415	1365 EV: 710	1340	1320 EV: 665	1290
Poids total du train Poids tractable freiné Poids tractable non freiné	5800 2500 750		6000 LIGHT: 2500 750	6000 HEAVY: 3000 750	5900 EV: 2400 750	



PHOTOS


Nb: donnés indicatives, sous réserve de confirmation et d'homologation.









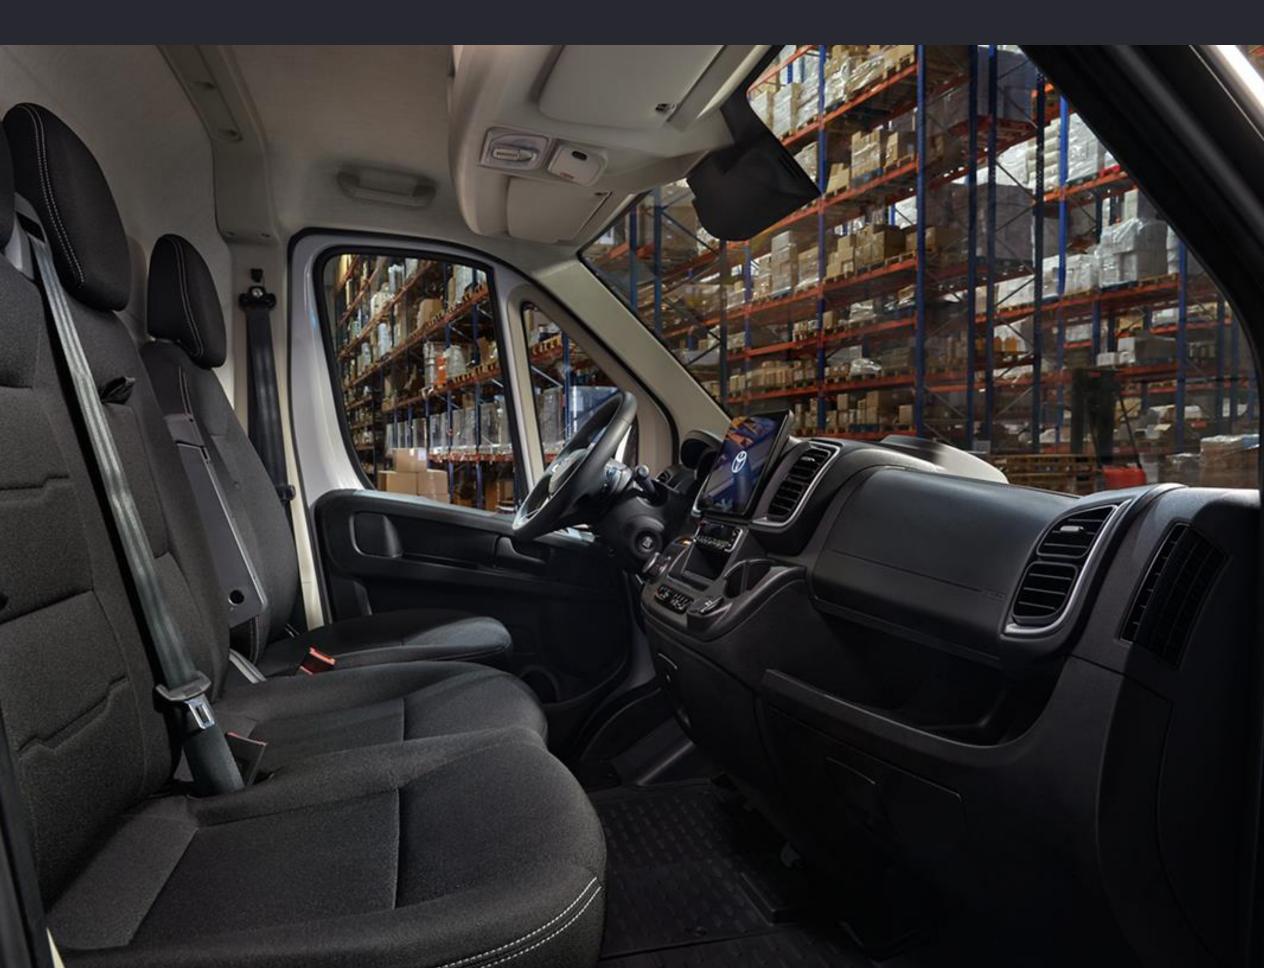

DASHBOARD – ACTIVE GRADE




DASHBOARD – COMFORT & DYNAMIC GRADES




INTERIOR — SEATS AND FABRICS

ACTIVE Diesel (2+1pl)

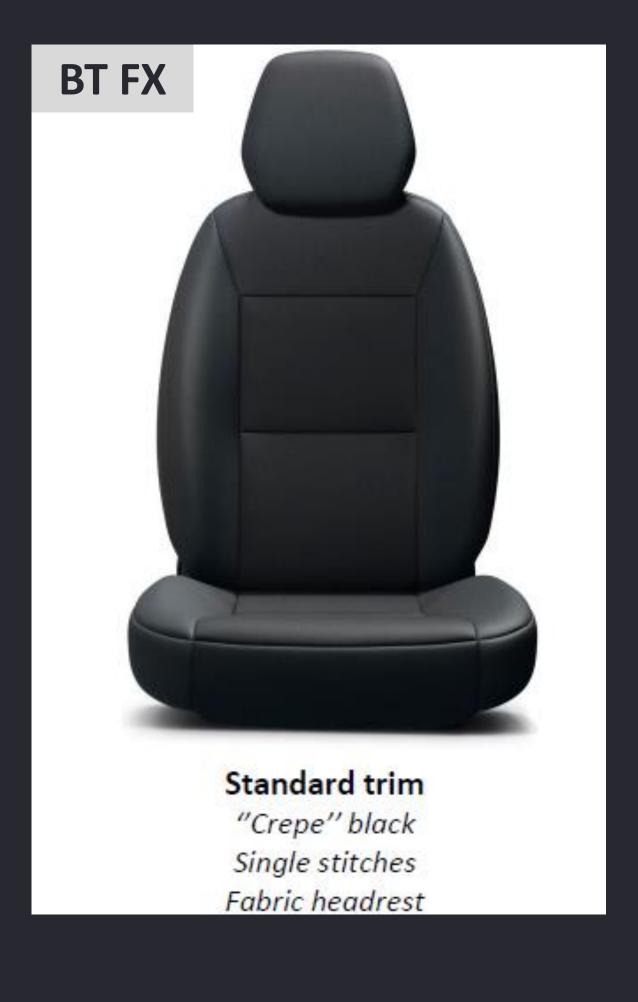

COMFORT/DYNAMIC Diesel (2+1pl) EV: all grades

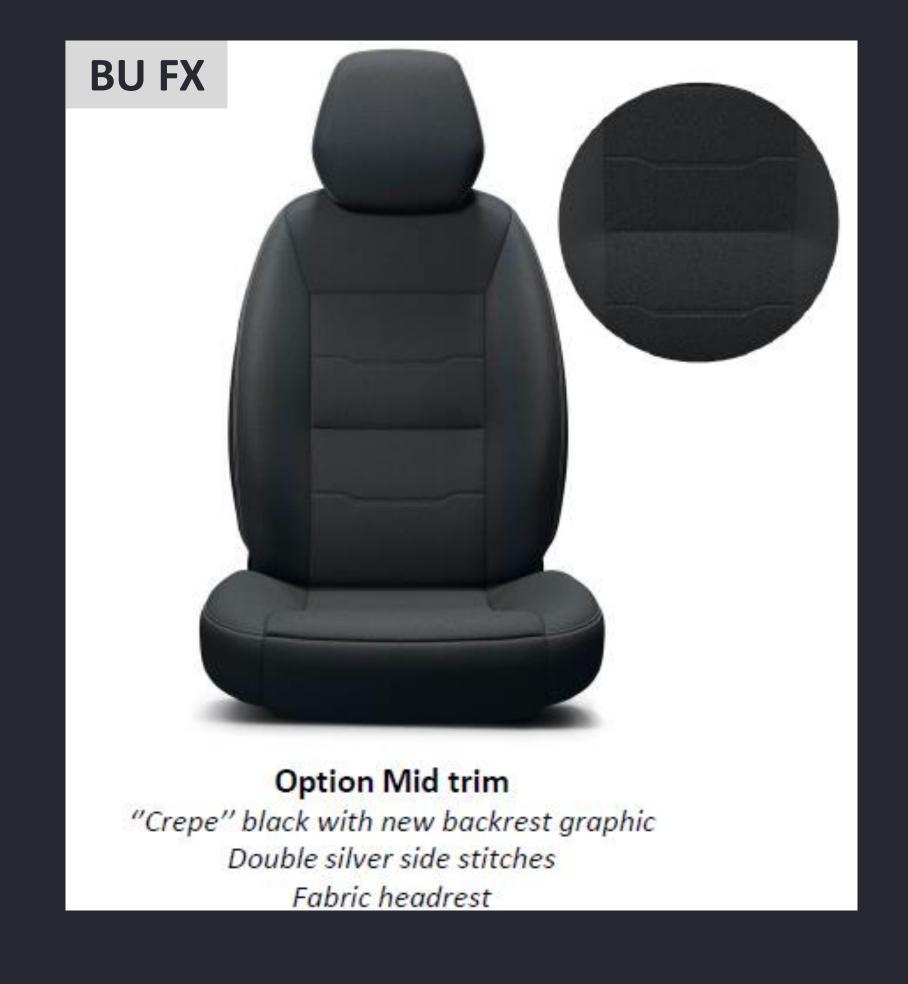



PEINTURES EXTERIEURES

Solid paints



Metallic paints

